


Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA
1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE

Usine de production :
FAYNOT Usine N°1
1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE

Désignation du produit :


Goujon inox supports de réflecteurs/prismes

Schéma du goujon :

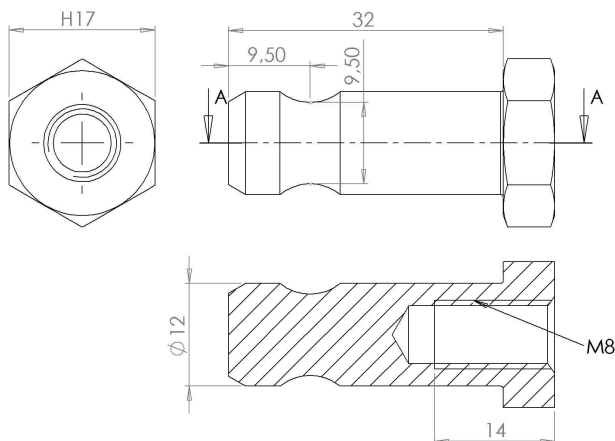

Goujon en Acier Inoxydable.


Exemple de fixation Faynot :



Vis en Acier à revêtement anti-corrosion TK12
(La vis diffère en fonction du type de support)

Douille de vissage :

Douille H17 + Embout 3/8 – 1/4 :

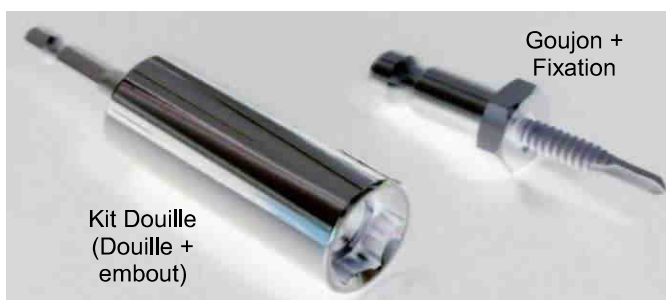

Association produit :

Le goujon est compatible avec toute la gamme de vis Tétalu Faynot :

- Vis P13 pour les supports métalliques de fortes épaisseurs (5 à 13 mm)
- Vis P5 pour les supports métalliques de moyennes épaisseurs (1.5 à 5 mm)
- Vis AT pour support métallique très épais
- Vis AT + cheville nylon pour les supports en béton
- Vis AT pour les supports en bois

Marquage sur conditionnement :

Étiquette sur sachet :

- Désignation article
- Référence article
- Code Barre Gencode EAN 13 (articles standards)
- Numéro de lot
- Quantité

Emballage :

- Goujon : sachet plastique de 50 pièces
- Vis : sachet plastique de 100 pièces
- Cheville nylon : sachet plastique de 100 pièces

Contrôle qualité :

- Réception Matière première
- Essais mécaniques sur échantillons à chaque arrivage de matière première afin de vérifier la résistance du matériau.
- Traçabilité des essais suivant numéro de lot.
- Produits en conformité avec la législation en vigueur

Propriété industrielle :

« FENO » est une marque déposée de la société Faynot Industrie.

Domaines d'application :

Guidage
Travaux publics
Ferroviaire


Nom et qualité : Jean-Edouard GISSINGER
Directeur Général

Date :


Visa et cachet :

Schémas :

1) Vis P5 auto-perceuse Ø6,3xL35mm à tête M8 (réf.263035-054) + Goujon => Pour support métallique d'épaisseur 1.5 à 5 mm (sans pré-perçage)



2) Vis P13 auto-perceuse Ø5,5xL55mm à tête M8 (réf.255055-054) + Goujon => Pour support métallique d'épaisseur 5 à 13 mm (sans pré-perçage)

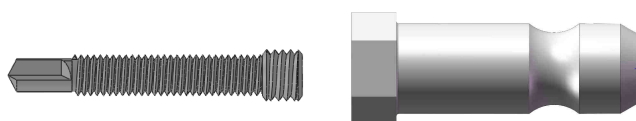


3) Vis auto-taraudeuse Ø6,3xL22mm à tête M8 (réf.263022-053) + Goujon => Pour support métallique de forte épaisseur (avec pré-perçage Ø5.8x15) - ancrage de 14mm




4) Vis auto-taraudeuse Ø6,3xL55 à tête M8 (réf.263055-053) + cheville nylon Ø8x40mm (8040-092) + Goujon => Pour support béton (avec pré-perçage Ø8x50)



5) Vis auto-taraudeuse Ø6,3xL55mm à tête M8 (réf.263055-053) + Goujon => Pour support bois (sans pré-perçage) - ancrage de 47mm

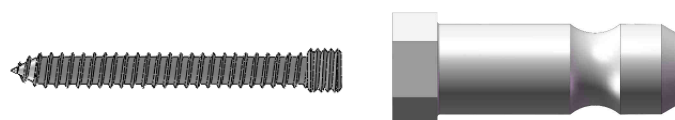

6) Tige M8 (réf.38035-071) + Ecrou M8 Nylstop (réf.8-066) + Goujon => Pour support pré-percé



Autres solutions de fixations disponibles